



SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR (PETITE CAPACITÉ)

D50

MOIS : OCTOBRE

GROUPE : (4) VENTILATION

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et un spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Jeu de tournevis, pinces, brosse et chiffons.

SÉQUENCE COMPLÈTE

Vérifier le fonctionnement du **ventilateur** en actionnant la commande (interrupteur ou humidistat); s'il y a présence de bruits ou de vibrations, refixer le moteur et le boîtier.

Inspecter visuellement les raccords électriques (fixation, fils à nu); faire corriger si nécessaire.

Vérifier la propreté de la **grille** et du **boîtier**; nettoyer au besoin.

Vérifier les **volets coupe-feu** (ouverts et non bloqués); nettoyer et corriger les anomalies.

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Boîtier

1

Grille


2

Ventilateur

Raccords électriques

Clapet antiretour

3

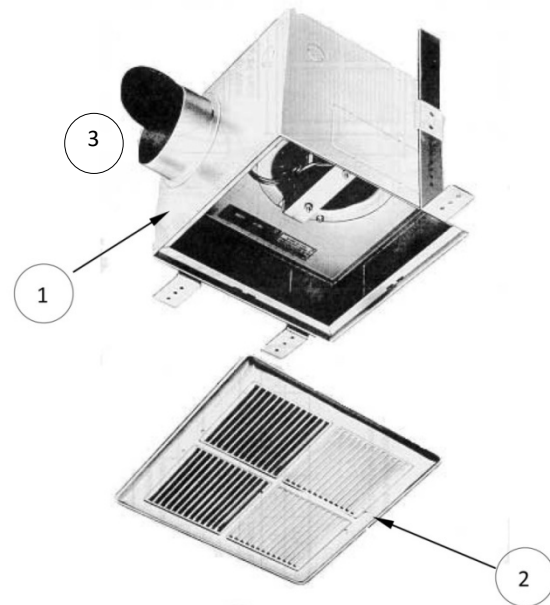

Note : Ces illustrations vous sont présentées à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.