

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

INTERPHONE

D50

MOIS : MARS

GROUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Préposé à l'entretien et spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Jeu de tournevis, clefs à molette, pinces.

SÉQUENCE COMPLÈTE

- Vérifier l'état général du **panneau de contrôle principal** (état des boutons-poussoirs et du boîtier); faire remplacer les éléments défectueux ou détériorés.
- Vérifier si le panneau de contrôle principal fonctionne correctement :
 - Émission et réception** de messages audibles (sans bruit d'interférence, bourdonnement ou distorsion); faire corriger les anomalies rencontrées (les interférences peuvent provenir d'un transformateur situé trop près du panneau principal, de raccords incorrects; la distorsion est habituellement causée par un volume mal ajusté).
 - Fonctionnement à distance de **l'ouverture des portes** (gâche électrique) et délai d'ouverture suffisant; faire corriger au besoin (ajustement de la minuterie habituellement située sur l'amplificateur).
 - Fonctionnement des **boutons-poussoirs** (la présence de saleté peut empêcher un bouton-poussoir de produire correctement le contact électrique); faire corriger au besoin.
- Vérifier visuellement les **raccordements électriques et mécaniques**; consigner les observations.

Note : La vérification des combinés intérieurs sera faite lors de l'entretien préventif du logement.

MOIS : MARS

GRUPE : (7) ÉLECTRICITÉ

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Panneau de contrôle

1

Gâche électrique

4

Raccordements mécaniques

Émission



2

Boutons-poussoirs

Réception

3

Raccordements
électriques

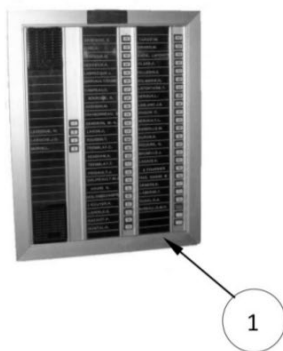

Note : Ces illustrations sont présentées à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.