

SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

D30

MOIS : OCTOBRE

GROUPE : (4) VENTILATION

IMMEUBLE :

EMPLACEMENT :

INTERVENANTS : Locataire, préposé à l'entretien et spécialiste, si nécessaire.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Jeu de tournevis, pinces, clefs à molette, huile à lubrifier, bandes de néoprène préencollées, courroies appropriées, filtre à air et aspirateur.

SÉQUENCE COMPLÈTE

TRÈS IMPORTANT : Avant d'effectuer la séquence de vérification, on doit **arrêter** le système (mise hors tension) et débrancher le VRC/VRE.

Vérifier le manuel d'utilisation du VRC/VRE, car il a préséance sur la présente procédure.

VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR (VRC) :

Ouvrir le VRC et retirer les filtres et le noyau de récupération.

Passer l'aspirateur dans la machine, sur les filtres et sur le noyau de récupération pour enlever une grande majorité de la poussière.

Laisser tremper les filtres et le noyau dans l'eau avec du savon doux (savon à vaisselle) pendant 3 heures environ.

Rincer les filtres et le noyau à grande eau et les laisser sécher.

Réinstaller le noyau et les filtres et fermer la machine.

Brancher la machine et vérifier son fonctionnement.

VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (VRE) :

Ouvrir le VRE et retirer les filtres et le noyau de récupération ou la roue thermique.

Passer l'aspirateur dans la machine, sur les filtres et sur le noyau de récupération ou la roue thermique pour enlever une grande majorité de la poussière.

Laisser tremper, dans l'eau avec du savon doux (savon à vaisselle), les filtres seulement. **Ne jamais tremper ou rincer le noyau ou la roue de récupération, au risque de l'endommager.**

Rincer les filtres à grande eau et les laisser sécher.

Réinstaller le noyau ou la roue thermique et les filtres et fermer la machine.

Brancher la machine et vérifier son fonctionnement.



SÉQUENCE DE VÉRIFICATION

VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

D30

MOIS : OCTOBRE

GROUPE : (4) VENTILATION

SÉQUENCE ABRÉGÉE

Cordon d'alimentation

1

Couvercle


2

Filtres

3

Noyau

4

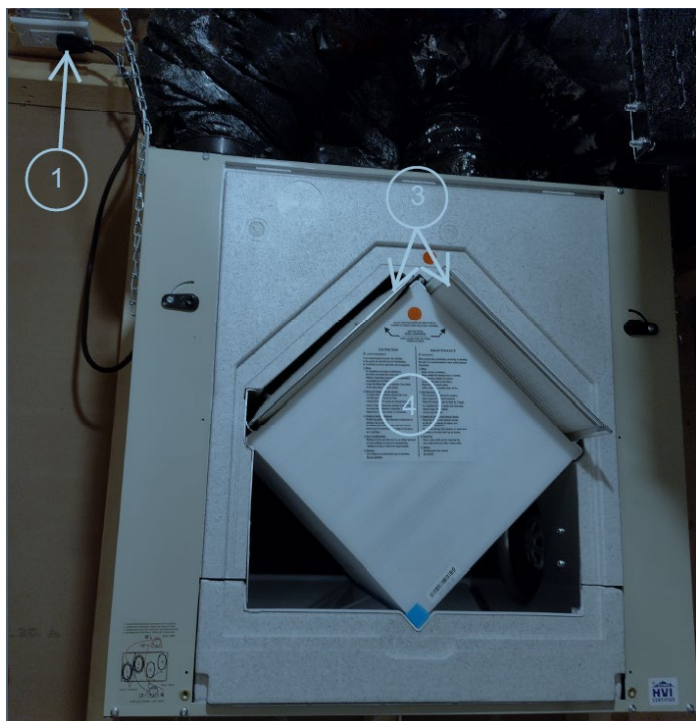

Note : Ces illustrations vous sont présentées à titre indicatif. L'équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre immeuble.